T-SERIES T10 WEAPONLIGHT



使 用 说 明 书

感谢您购买我们的产品！

www.jetbeamlight.com

产品特征

- 轻量便携战术枪灯,用于安装手枪作为手枪电筒,专为军事行动、执法防卫所设计
- 采用新锐LTL21W-BO-2A-W4-V1, 寿命长达50000小时
- 使用内置450mAh电池驱动, 最高可达820流明,180米射程
- 2档照明亮度和爆闪功能
- 双侧按开关兼顾左/右手习惯, 通过快按与长按实现常开/关闭与战术点亮
- 高效恒流电路,智能温控,最大程度保证使用安全及性能稳定
- 防反接设计,防止电池反装对电路造成危害
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航空级铝合金制造
- 超耐磨军规三级硬质阳极氧化表面处理
- 独特可滑动导轨夹,实现可调节和快速拆装,兼容大多数手枪
- IPX-6防水(水下1米)
- 1米抗摔高度)

产品参数

- LED: 新锐LTL21W-BO-2A-W4-V1
- 最大输出: 820流明
- 反光杯: 精密光面反光杯
- 镜片: 钢化玻璃筒身
- 材质: 航空级铝合金
- 筒身处理: 军规三级硬质氧化表面耐磨处理
- 使用电池: 内置450mAh锂电池
- 开关: 拨动开关+双侧按开关
- 尺寸:
- 重量:

亮度与时间

FL1 STANDARD	高亮	低亮	爆闪
	820流明	125流明	820流明
	xx小时	xx小时	xx小时
	7800cd	970cd	–
	180m	63m	–
	1m(防跌落高度)		
	IPX6(水下1米)		

配件：USB充电线

注:

以上数据是按照国际电筒测量标准 ANSI/NEMA,FL1所述之测量方法, 使用内置400mAh锂电池在实验室内测量所得, 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

安装方法

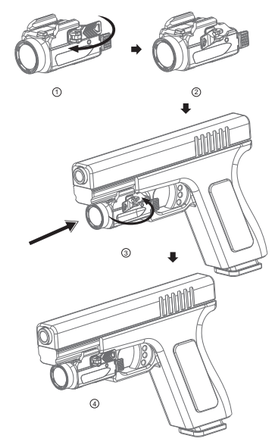

操作方法

高亮
单击任意一侧开关。

低亮
双击任意一侧开关。

爆闪
左右一起按。

锁键与解锁
三击任意一侧开关。

战术点亮（瞬时点亮）
长按任意一侧开关并保持, 产品点亮, 按键释放时关闭。

充电功能
充电中: 红色指示灯常亮;
充满电: 绿色指示灯常亮。

保护功能
电路具有时间降档保护功能；
电路具有低压关机功能，保护电池。

保固

JETBEAM®产品拥有售后保固服务. 在购买本产品的15天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换. 在购买本产品的60个月内享受免费保固服务. 在超过60个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需要收取成本费用.

本保固规则不适用于以下情况:
1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等).
3. 电池漏液导致产品损坏.
4. 盐水或海水腐蚀导致产品损坏

如需协助, JETBEAM® 敬请消费者首先联系购买产品的经销商或零售商，以获得最迅速的售后服务或发邮件到 info@jetbeamlight.com.

备注:
1. 产品数据如有更新, 敬请以JETBEAM官方网站为准.
2. 若充电口有水渍时，请勿进行充电，须清理干净后方可充电.
3. 保存手电时请远离有火和潮湿环境.

深圳市杰特明电子科技有限公司
咨询热线: +86-0755-27523445
销售邮箱: info@jetbeamlight.com
网　　址: www.jetbeamlight.com
公司地址: 广东省深圳市龙华新区大浪南路墩背工业区二栋三楼
邮　　编: 518109

330X87MM 128g双铜纸，单黑双面印刷，风琴折